



GoDEX

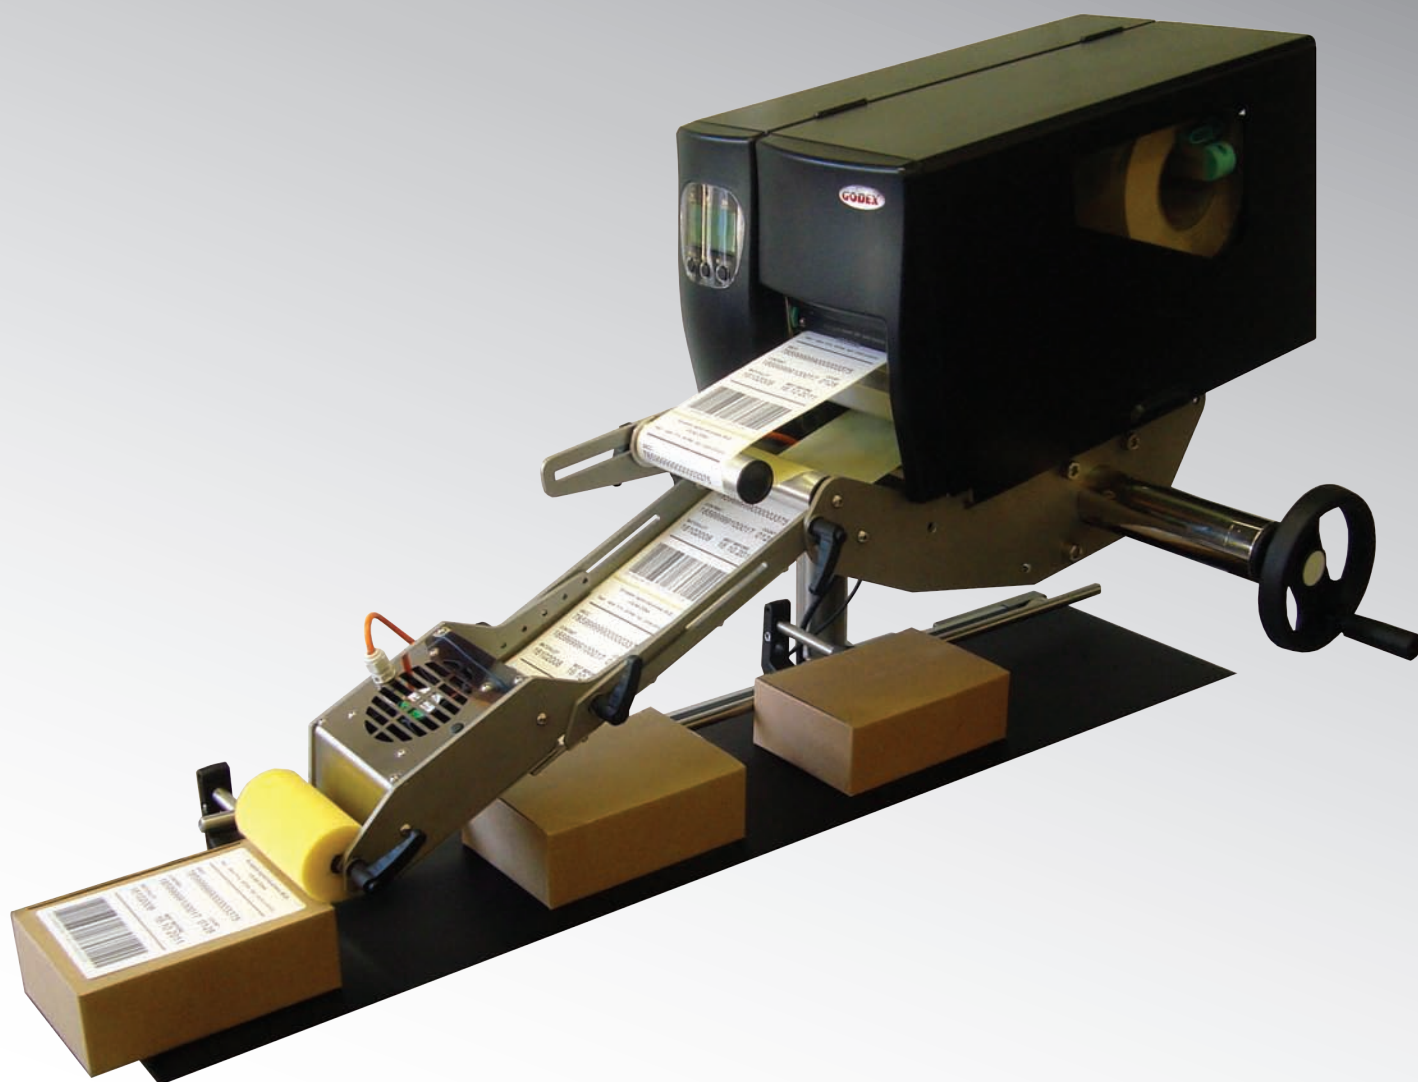

Aplicador AG2000


Solución económica en etiquetado de alto rendimiento

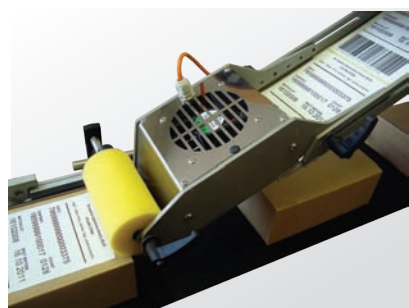

Ventilador ajustable



Unidad de control

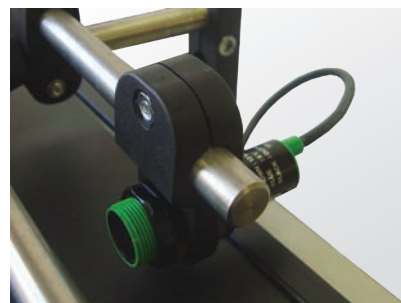

Sensor opcional

Barcodes Made Easy

Modelo	AG2000	Artículo: AG-2000-110100
Descripción	<p>El aplicador de etiquetas AG2000 ha sido desarrollado para aplicar automáticamente etiquetas autoadhesivas en productos con superficies planas y de idéntica forma, que avancen en una cinta transportadora. Es capaz de aplicar etiquetas en el lado superior o el lado derecho del producto. En combinación con nuestras impresoras de la serie EZ-2000 Plus, el aplicador AG2000 es una solución de etiquetado muy rentable para todas las empresas que necesiten optimizar su final de la línea de proceso de etiquetado, ya que ofrece una alta flexibilidad, durabilidad extrema y facilidad de uso a bajo costo.</p> <p>El aplicador comprende una unidad de control y tres partes principales mecánicas: un eje que soporta la impresora y las poleas, un brazo aplicador de altura ajustable para adaptar fácilmente a diferentes tamaños de caja, y una unidad de ventilador. Al igual que las poleas, la unidad de ventilador se puede ajustar a cualquier tamaño de etiqueta. Su función principal es sin embargo la de adaptar las diferencias de velocidad entre la impresora y la cinta transportadora. Su capacidad puede ser ajustada en función del peso específico, la longitud y el "efecto memoria" de las etiquetas que se utilizan.</p> <p>Con el fin de ofrecer una solución completa de un producto listo para usar, Godex también ofrece otros elementos que pueda necesitar para completar su sistema. Estos elementos se enumeran a continuación aquí en el apartado "accesorios". Sus especificaciones y los números de artículo se pueden encontrar en el Catálogo AG2000.</p>	
Impresoras Compatibles	EZ-2200PLUS (203 ppp, 7ips) EZ-2300PLUS (300 ppp, 6ips)	Para las especificaciones de la impresora: Consulte el catálogo de la impresora.
Eje, brazo y soporte del ventilador	Acero inoxidable, corte láser, cepillado y arenado	
Diámetro rollo etiquetas	Hasta 200mm (Rollo interno, con mandril de 76mm)	
Tamaño mandril	1", 1,5", 3" (25,4 mm, 38,1 mm, 76,2 mm)	
Dimensiones Etiqueta	Ancho	25mm - 110mm
	Largo	30mm - 150mm
Rebobinador	Rebobinador interno de la impresora	
Velocidad Máxima cinta	300mm/segundo (dependiendo de la longitud de la caja y de la etiqueta)	
Velocidad Máxima sistema	175mm/segundo (dependiendo de la velocidad máxima de impresión)	
Unidad de Control	Encendido / Apagado Bloque regulador del tiempo (para evitar las señales múltiples del sensor debido a la forma irregular y/o transparente del producto) Apagado / Encendido del Sensor LED's de control	
Ventilador	24V DC, invertido, capacidad ajustable	
Rodillo de Presión	Goma espuma, ajustable verticalmente y horizontalmente	
Voltaje	24V DC, suministrado por el interfaz aplicador de la impresora	
Dimensiones	Largo	870 mm (1.000 mm - incluyendo la Impresora)
	Alto	200 mm (400 mm - incluyendo la Impresora)
	Ancho	240 mm (270 mm - incluyendo la Impresora)
Peso	7Kg (22Kg - incluyendo la Impresora)	
Accesorios	Soporte metálico de suelo Tubos de 500 mm / 1.000 mm Abrazaderas	Posicionadores horizontales / verticales sensor soporte del sensor
Sistema Completo	Es posible pedir el sistema completo incluyendo la impresora, el rebobinador, la interfaz del aplicador, el aplicador y el soporte de suelo en un número de artículo único. Consulte el catálogo del AG2000 para obtener más información o contacte con su proveedor. Godex no suministra cintas transportadoras de ningún tipo, contacte con su proveedor si desea adquirir una cinta transportadora.	

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las compañías y / o nombres de productos son marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.

** El alto mínimo de la etiqueta y el ancho pueden variar en función del material, grosor, separación, papel soporte, etc.

Contacte con Godex o con su proveedor habitual si desea probar cualquier material especial o de tamaño crítico..